


Configurazione VoIP Fritz!Box 7530 per Satellite

Modello: FRITZ!BOX 7530


Tipo: Modem Router Wireless VoIP per FibraX / VDSL / ADSL / Satellite

Istruzioni per configurazione VoIP

Accedere all'interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box 7530 col browser all'indirizzo <http://192.168.178.1/> ed inserire la password di accesso. Se non è stata modificata, la password è quella riportata sotto l'apparato dove indicato "FRITZ!Box password", cliccare poi su "Registrazione"

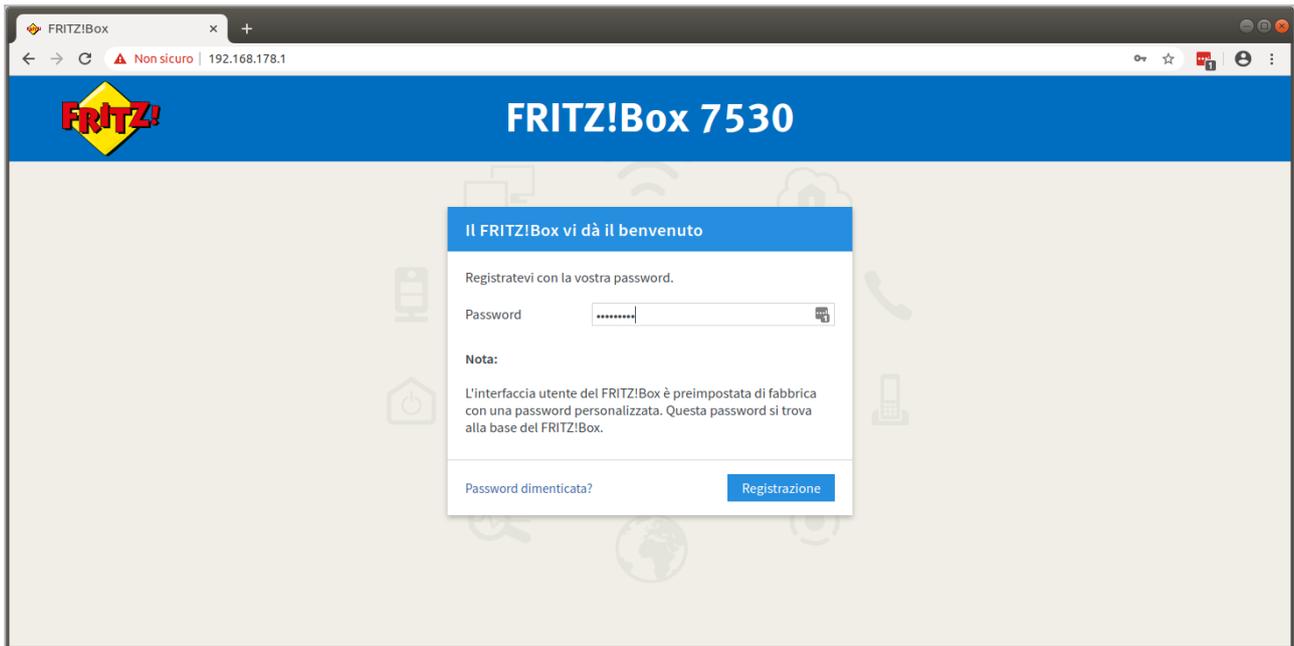

Selezionare dal menu a sinistra la voce "Telefonia" poi "Propri numeri" e infine nella pagina che appare cliccare su "Nuovo Numero"

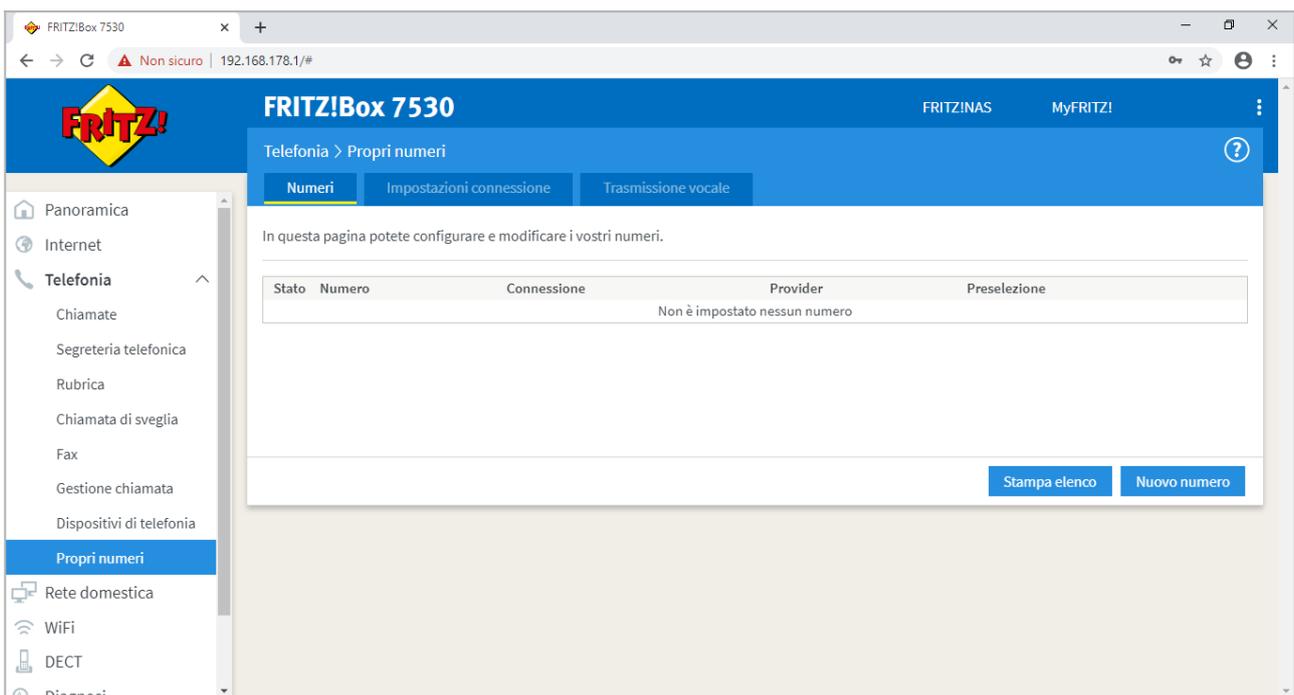

Inserire i dati esattamente come nell'immagine sottostante, inserendo nei tre campi "Numero per la registrazione", "Numero interno nel FRITZ!Box" e "Nome utente" sempre lo username della sua linea 65544XXXXX.

Di seguito immettere la Password che trova indicata nella sua Area Utenti CPN, selezionare come "protocollo di trasporto"->> "UDP", quindi cliccare su "Avanti".

FRITZ!Box 7530 AX FRITZ!NAS MyFRITZ!

Registrare un numero di telefono

Selezionate il vostro provider di telefonia e inserite il numero e i dati di registrazione che vi sono stati comunicati.

Dati di registrazione

Provider di telefonia:

Numero per la registrazione*	Numero interno nel FRITZ!Box**
<input type="text" value="65544XXXXX"/>	<input type="text" value="65544XXXXX"/>

***Numero per la registrazione**
Inserite in questa colonna il numero per la registrazione. Avete ricevuto questo numero dal vostro provider. A seconda del provider, può essere differente. Inserite il numero esattamente così come indicato dal provider, inclusi eventuali caratteri speciali.

****Numero interno nel FRITZ!Box**
Inserite ora il vostro numero senza prefisso urbano e senza caratteri speciali.

Altro numero
Con "Altri numeri" potete creare ulteriori numeri se essi hanno gli stessi dati di accesso (nome utente e password) del primo numero. I numeri con dati di accesso differenti si possono configurare in un secondo tempo in "Propri numeri", usando il pulsante "Nuovo numero".

Dati di accesso

Nome utente	<input type="text" value="65544XXXXX"/>
Nome di autenticazione	<input type="text" value="65544XXXXX"/>
Password	<input type="text" value="passwd"/>
Registrar	<input type="text" value="sip.cpn.it"/>
Server Proxy	<input type="text" value="sip.cpn.it"/>

Altre impostazioni.

Ulteriori impostazioni per il numero di telefono

Trasmissione DTMF:

Inserire prefisso urbano per chiamate in uscita

Ulteriori impostazioni per la connessione

Utilizzare numero per la registrazione

Registrazione sempre tramite una connessione Internet

Se il vostro provider Internet riserva la connessione separata di telefonia via Internet per numeri propri, attivate questa opzione se si tratta di un numero di un altro provider.

Contattare i provider di telefonia via Internet via:

Protocollo di trasporto:

Il provider supporta la telefonia crittografata con SRTP conformemente a RFC 3711 e RFC 4568

Media protocol:

Nella pagina riassuntiva verificare i dati e cliccare su "Avanti"

FRITZ!Box 7530 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Salvare numeri


Questi sono i dati di registrazione che avete specificato per il nuovo numero VoIP:

Provider	Altro provider
Numero VoIP	65544 [REDACTED]
Nome utente	65544 [REDACTED]
Registrar	sip.cpn.it


La prossima operazione consiste nel salvare i dati di registrazione nel FRITZ!Box. Si verifica quindi se la configurazione è avvenuta correttamente e se ora si può telefonare attraverso il numero configurato.

Verificare la configurazione del numero di telefono dopo "Applica"

Il router verificherà il funzionamento della linea, attendere che il test si concluda e cliccare su "Avanti"

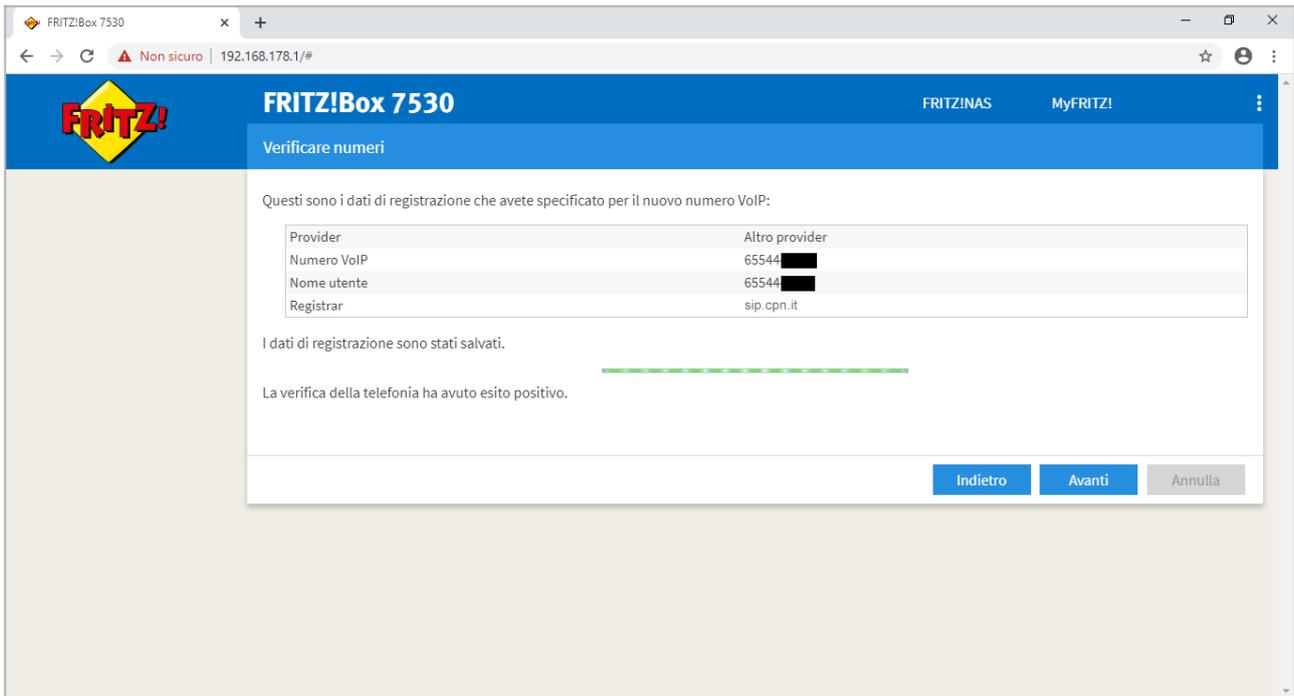

Se tutto è impostato correttamente, nella pagina successiva sarà presente il pallino verde nella colonna "Stato", come nell'immagine seguente

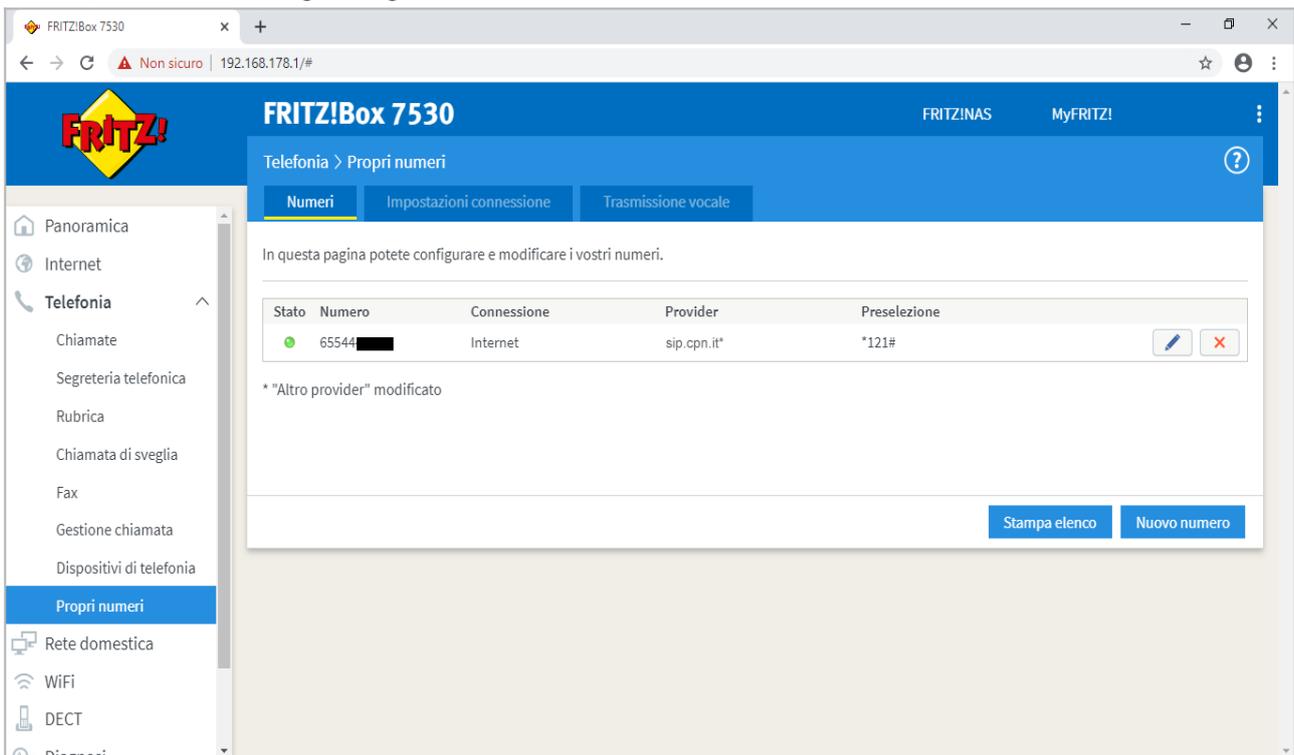

Per terminare la procedura, configurare come da immagine eseguendo questi passaggi:

Selezionare dal menu a sinistra la voce "Telefonia" poi "Propri numeri" e nella pagina successiva cliccare in alto sulla scheda "Impostazioni connessione"

Nella sezione "Connessione telefonica" cliccare su "Modifica delle impostazioni"

- Spuntare l'opzione "Mantenere attivo l'inoltro della porta del router Internet per la telefonia"

- Nel menu a tendina "Mantenere attivo l'inoltro della porta ogni" impostare il valore su "30 sec."

Cliccare "Applica" per terminare

FRITZ!Box 7530 AX FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonia > Propri numeri

Numeri di telefono Impostazioni connessione Trasmissione vocale

Proprio numero 6554XXXXX

Sicurezza

Impedire l'uso di telefonia via Internet dalla rete locale
I telefoni IP e le applicazioni non possono ricevere ed effettuare chiamate dalla rete locale. Questa opzione attiva nel FRITZ!Box un filtro per i pacchetti SIP in uscita, in particolare per proteggere dai malware. I dispositivi di telefonia configurati sul FRITZ!Box si possono continuare a usare senza limiti.

Limitare il numero di chiamate all'estero
Quando è attivata l'opzione "Limitare il numero di chiamate all'estero" il FRITZ!Box verifica costantemente il numero delle chiamate all'estero. Se c'è un uso insolitamente elevato di numeri internazionali il FRITZ!Box genera innanzitutto una notifica con cui comunica l'uso eccessivo di questi numeri. Se l'uso eccessivo continua, il FRITZ!Box configura automaticamente un blocco delle chiamate all'estero. Un blocco chiamate generato automaticamente si può cancellare di nuovo in qualsiasi momento in [Telefonia > Gestione chiamate > Blocchi chiamate](#).

Musica d'attesa

Musica modificare

Quando si tiene in linea una chiamata (ad esempio nel caso di una chiamata alternata) viene riprodotta la musica d'attesa se il provider di telefonia non riproduce una sua musica d'attesa.

Connessione telefonica

Se il vostro provider Internet prevede una connessione Internet aggiuntiva per la connessione telefonica, inserite qui i dati corrispondenti. Modificate le impostazioni predefinite per la connessione telefonica solo se il vostro provider Internet lo indica espressamente.

Modifica delle impostazioni ▲

Nota:
Non inserite in questa pagina i numeri per la telefonia via Internet e i rispettivi dati di registrazione. Effettuate la configurazione dei numeri nel campo "Telefonia > Propri numeri > Numeri di telefono".

Trasmissione del fax anche con T.38
Se il vostro provider di telefonia supporta lo standard T.38, il FRITZ!Box lo utilizza come opzione per l'invio e la ricezione dei fax.

Mantenere attivo l'inoltro della porta del router Internet per la telefonia
Può essere necessario selezionare questa opzione se il router Internet non inoltra più le telefonate in entrata al FRITZ!Box. Il FRITZ!Box mantiene attivi gli inoltri delle porte del router Internet per la telefonia.

Mantenere attivo l'inoltro della porta ogni 30 sec.

Impostazioni della connessione per DSL/WAN ▼

Applica Annulla