

Configurazione Fritz!Box 7330 per ADSL

Modello: **FRITZ!BOX 7330 by AVM**


Tipo: **Modem / Router Wireless con adattatore ATA**

Istruzioni per Facile ADSL


1. Collegarsi con il browser a <http://192.168.178.1/> e selezionare "Italiano" come lingua e cliccare su "Next"




2. Selezionare dal menu a tendina il Paese "Italia" e cliccare su "Avanti"

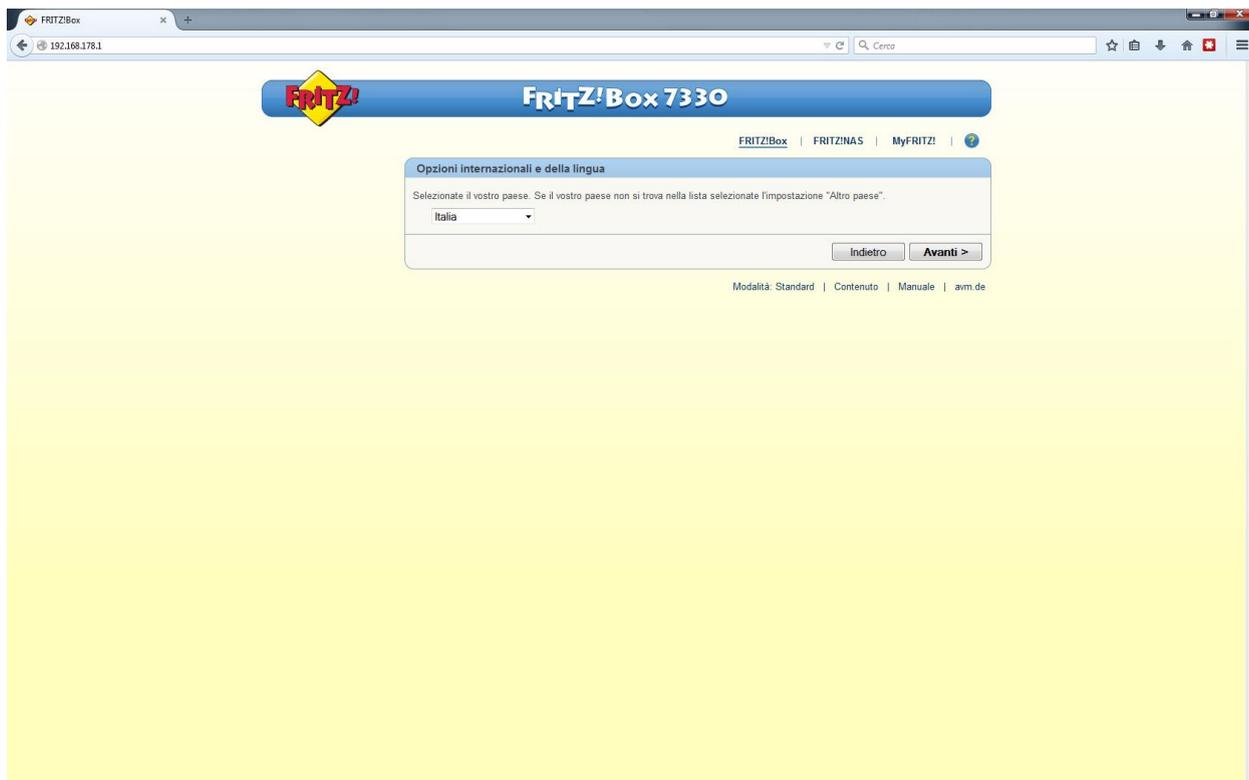


3. Apparirà la pagina indicata c'è solo da attendere 2 minuti o premere F5

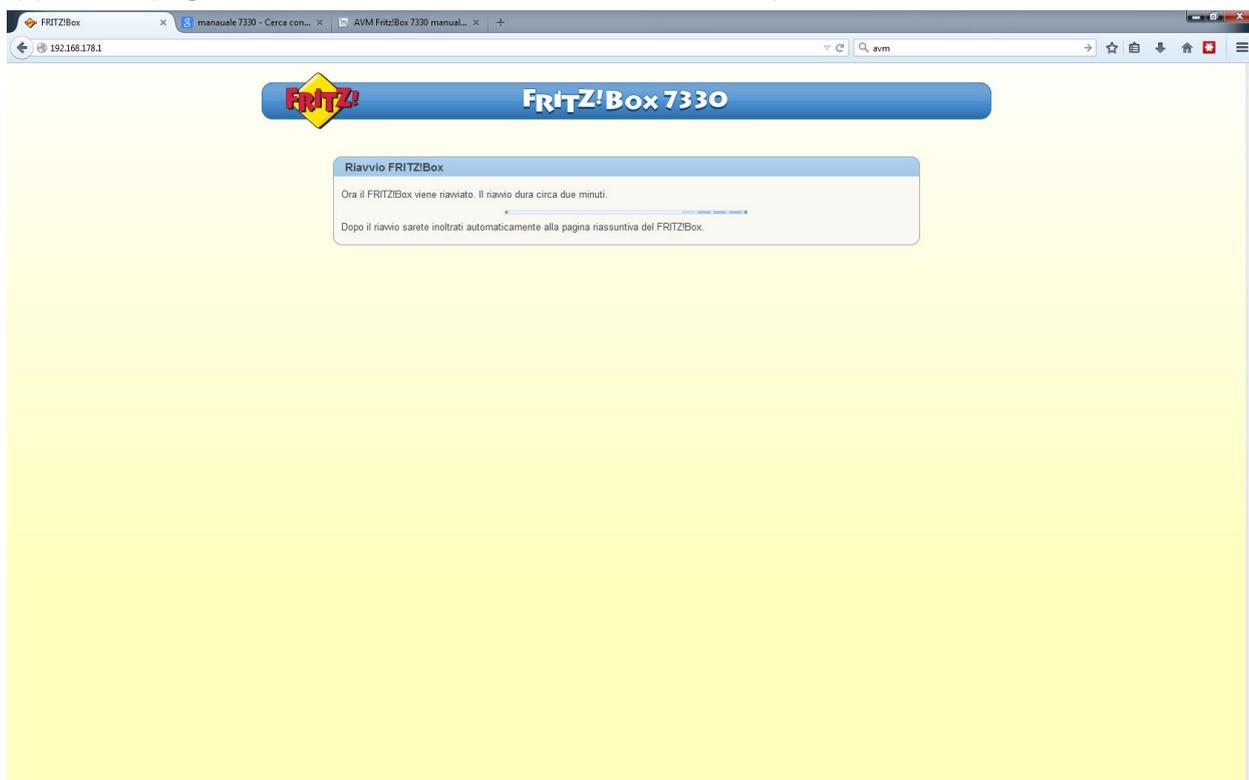

4. Inserire la password a piacere che servirà per gli accessi futuri all'apparato e cliccare su "OK"

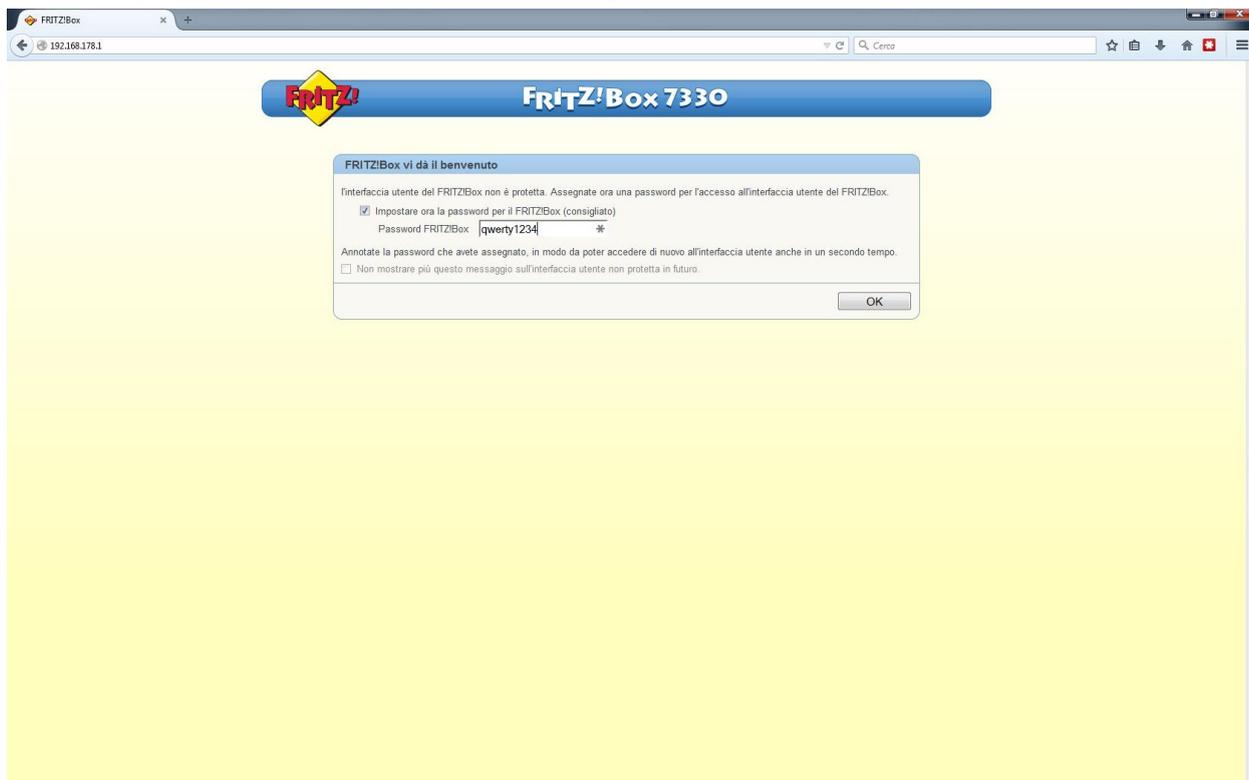


5. Inserire la password creata nel passaggio precedente e cliccare su "Registrazione"

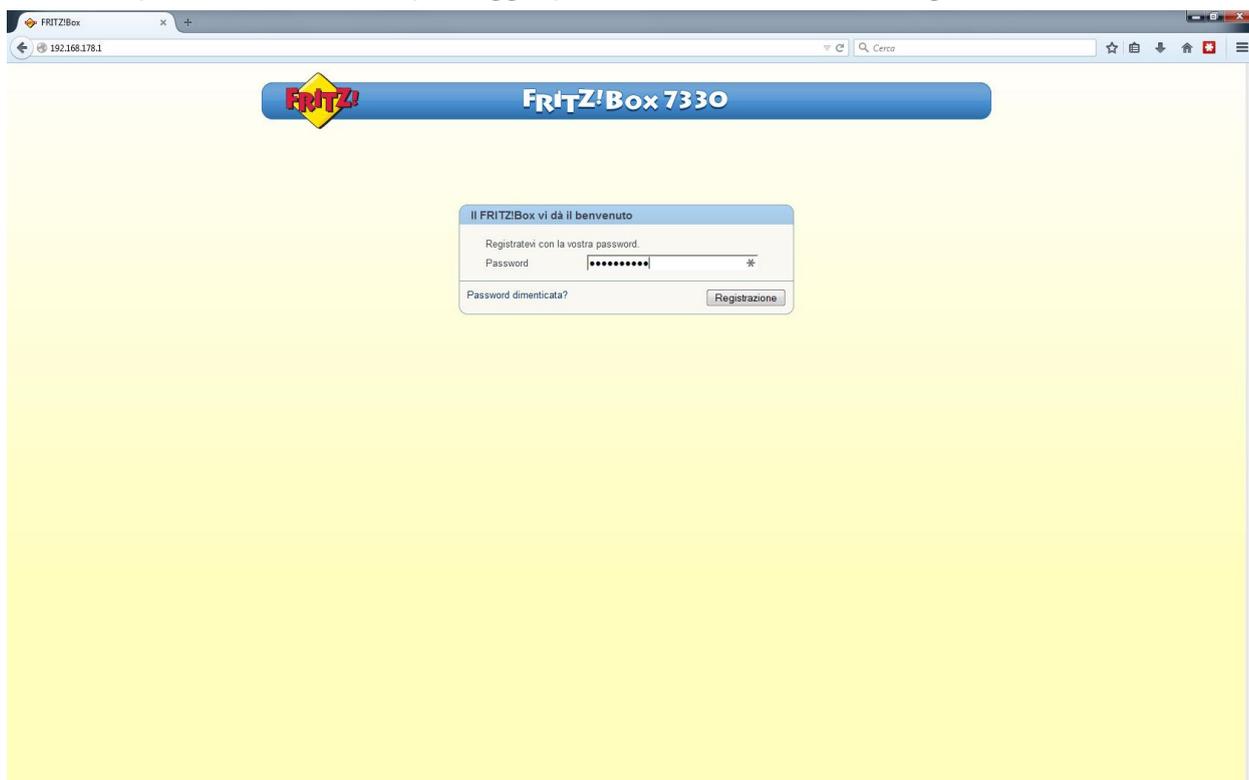

6. Cliccare su "Annulla" nella pagina di benvenuto



7. Cliccare su "Chiudi l'assistente"

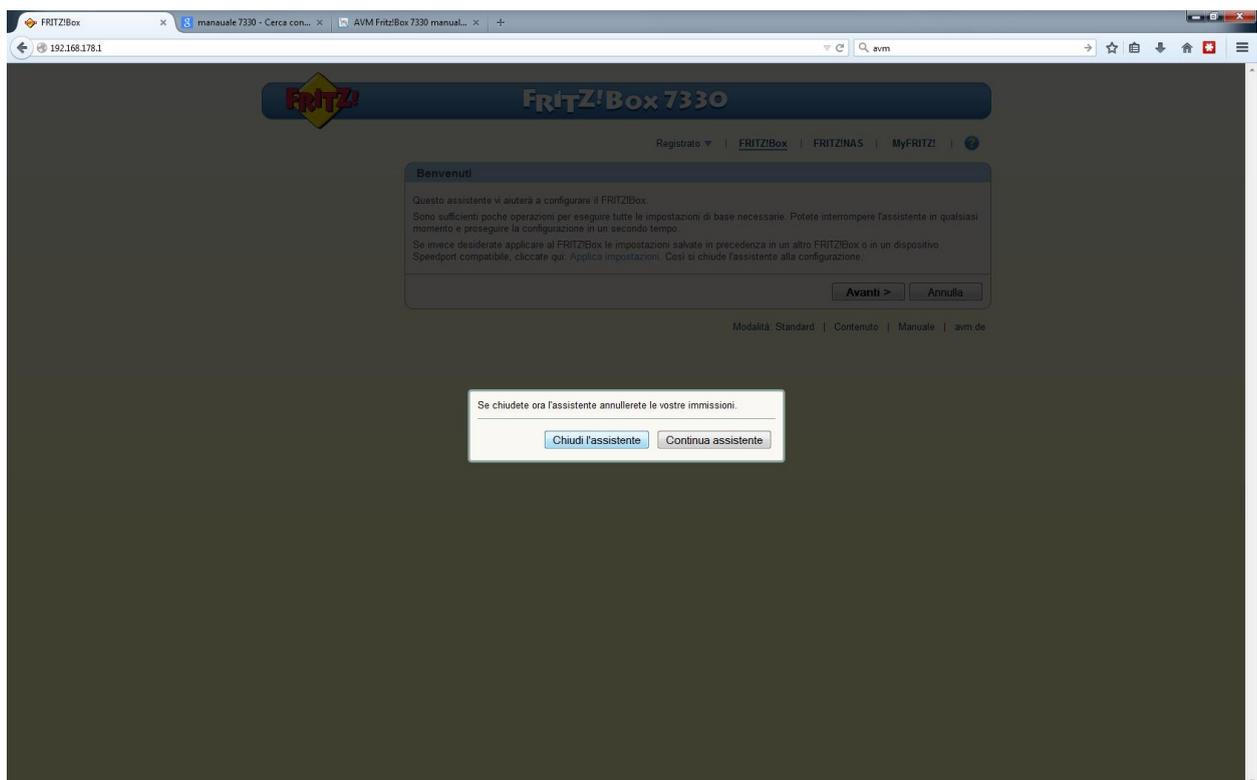


8. Cliccare link "Internet" nel menu di sinistra

The screenshot shows the FRITZ!Box 7330 web interface. The browser address bar shows the IP address 192.168.178.1. The page title is "FRITZ! Box 7330". The left sidebar menu is expanded to show the "Internet" link under the "Panoramica" (Overview) section. The main content area is titled "Assistenti" (Assistants) and contains a "Configurazione passo per passo con l'assistente" (Step-by-step configuration with the assistant) section. This section lists several tasks: "Gestione dispositivi di telefonia" (Telephone device management), "Gestione dei propri numeri" (Management of my numbers), "Configurazione dell'accesso a Internet" (Internet access configuration), and "Verificare stato del FRITZ!Box" (Check FRITZ!Box status). To the right, there are links for "Sicurezza" (Security), "Salvataggio e ripristino delle impostazioni" (Save and restore settings), "Aggiornamento" (Update), and "Configurare servizio Push" (Configure Push service).


9. Cliccare link "Dati di accesso" nel menu di sinistra

The screenshot shows the FRITZ!Box 7330 web interface. The browser address bar shows the IP address 192.168.178.1. The page title is "FRITZ! Box 7330". The left sidebar menu is expanded to show the "Dati di accesso" (Access Data) link under the "Internet" section. The main content area is titled "Monitor online" (Online Monitor) and provides information about the Internet connection. It shows the DSL connection status as "connessa, 14.3 Mbit/s ~ 1.0 Mbit/s" and the Internet IPv4 status as "non connesso". Below this, there are two line graphs: "Downstream" (Downstream) and "Upstream" (Upstream). The Downstream graph shows velocity in kb/s over time, with a legend for "Internet" (yellow) and "IPTV" (black). The Upstream graph shows velocity in kb/s over time, with a legend for "Applicazioni in tempo reale" (Real-time applications, blue), "Applicazioni prioritarie" (Priority applications, orange), "Applicazioni normali" (Normal applications, green), and "Applicazioni in background" (Background applications, red). An "Aggiorna" (Update) button is located at the bottom right of the graphs.

10. Cliccare sul link "Cambiare impostazioni della connessione" ed inserire i dati come nell'immagine, nel campo "Nome Utente" sostituire a "Username" il suo utente cheapnet, cliccare su "Applica"

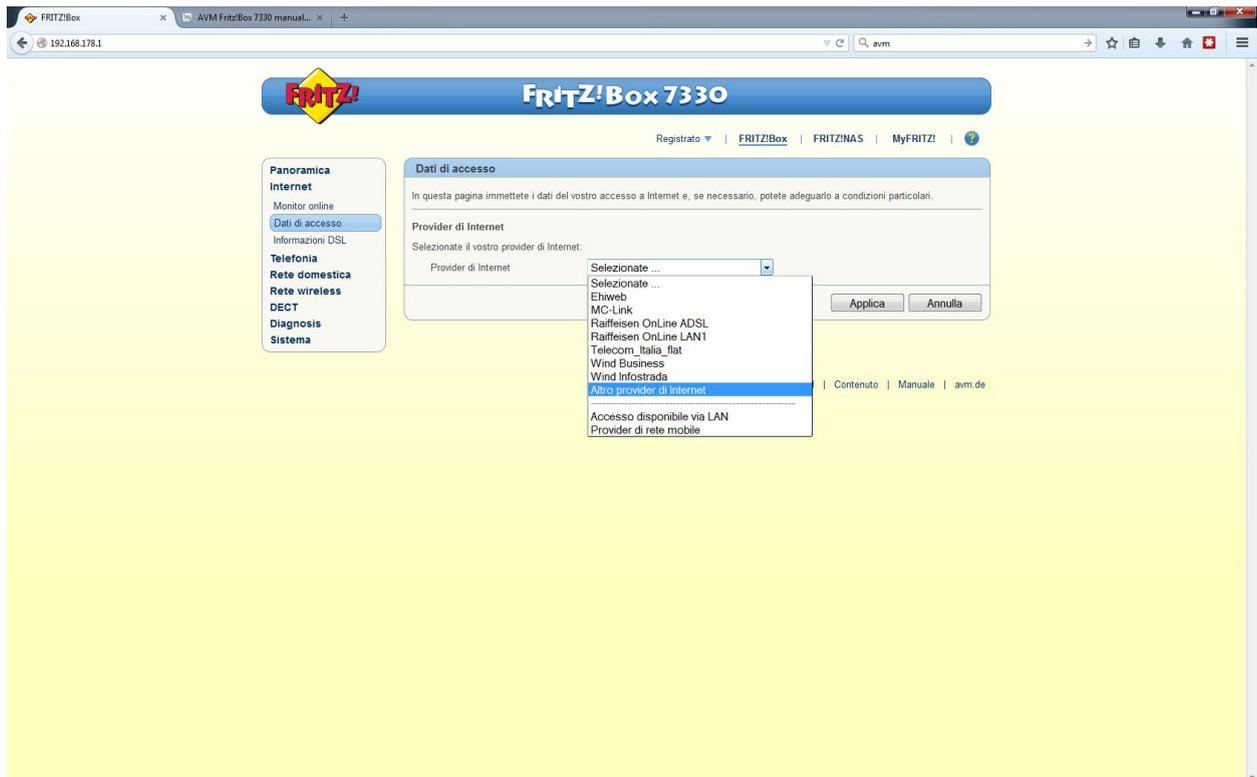

11. Selezionare come "Provider di Internet" la voce "Altro provider di Internet"

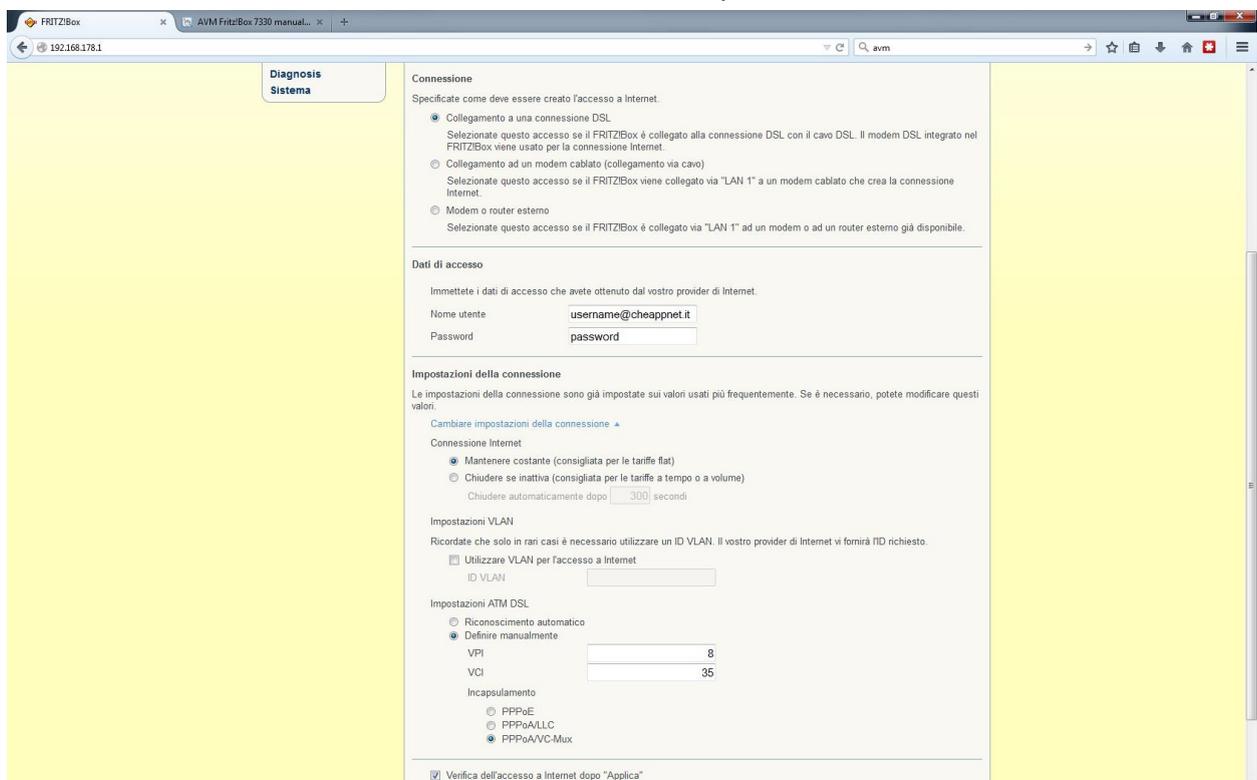

12. Ci sarà una verifica e se i dati inseriti (utente e password) sono corretti appare la seguente pagina

